Unikat-
Flora
Unikat-Flora
SPC Flooring

Unikat-Flora

Über uns

Unikat-Flora ist ein Markenname mit einer 15-jährige Erfahrung im Bereich Fußböden verschiedener Arten. Wir sind ein Familienunternehmen in Hamburg, das von einem großen Kundennetzwerk in Europa, Afrika bzw. Nahost profitiert. Seit 2018 und zwar mit großem Interesse vom internationalen Markt, fokussieren wir nur auf SPC-Boden als den neuesten Bodenbelag.

Wir haben nur eine Erde

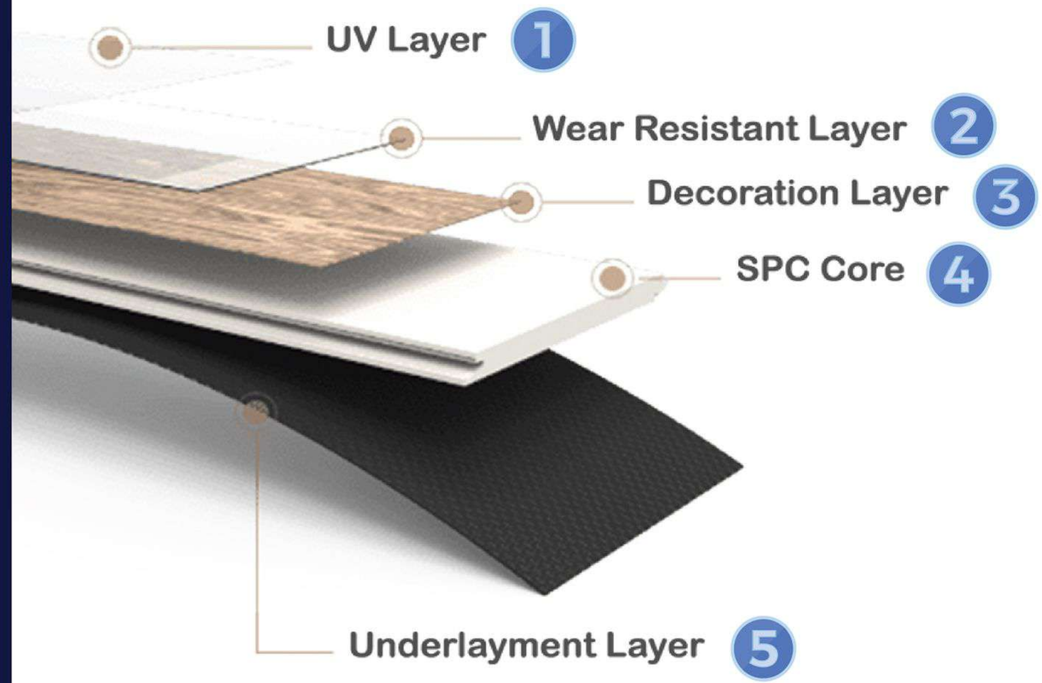

Unikat-Flora

1 ■ UV-Beschichtung: schützende UV-Beschichtung

2 □ Nutzschicht: Transparente Nutzschicht

3 ■ Dekorfilm: abwechslungsreiche Möglichkeit für Aussehen

4 □ SPC-Kern: Stone-Powder-Composite.

5 ■ IXPE: Trittschalldämmun: 1mm IXPE-Dämmplatte

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

UNICLIC®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

BEST QUALITY GUARANTEE BEST QUALITY
10 Years Guarantee

Vorteile SPC Flooring

Unikat-Flora

Dimensionsstabil

Feuerfest

Wasserdicht

Einfache Montage

Formaldehydfreie

Abreibfest

Fußbodenheizung geeignet

Leichte Wartung und Pflege

Fleckenfestigkeit

phthalatfrei und Weichmacherfrei

Widerstand gegen Zigarettenfeuer

Bestes Gefühl under den Füßen

Vorteile SPC Flooring

Unikat-Flora

Keine Wartezeit nach Montage

Umweltfreundlich

Flexibel & robust

Vielfältigkeit der Farbe



Leichtes Gewicht

Trittschalldämmung

Widerstandsfähig gegen Sonnenlicht

Antirutsch

Garantie:10 Jahre

Wir haben nur eine Erde

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services

UNICLIC

ECO FRIENDLY

100% Water resistant

SAVE THE PLANET

100% RECYCLED

Unikat-Flora

Unikat-Flora

SPC-Bodenbeläge bestehen aus Kalziumkarbonat und Polyvinylchlorid, was uns versichert, dass dieses Produkt keine Feuchtigkeit absorbiert und daher in Räumen wie Küchen, Badezimmern oder Toiletten trotz Feuchtigkeit keinen Schimmel bildet.

SPC-Böden sind schmutzabweisend und sehr leicht zu reinigen. Die Unika-Flora SPC-Oberfläche besteht aus zwei Beschichtungsschichten. Diese beiden Schutzschichten wurden mit der weltweit modernsten Technologie entwickelt und hergestellt, so dass sich Flecken wie Farbstoffe, Marker, Kaffeeflecken usw. leicht entfernen lassen. Es genügt, mit einem feuchten Tuch zu reinigen, damit alle Flecken leicht entfernt werden können.

Der Boden ist durch seine RIGID-Trägerplatte widerstandsfähiger gegenüber Temperaturschwankungen. Genau aus diesem Grund ist die beste Option für die Fußbodenheizung.

SPC-Bodenbelag hat im Vergleich zu anderen Produkten wie Keramik, Parkett und Stein ein geringeres Gewicht. Daher ist es eine geeignete Möglichkeit für den Einsatz in Gebäuden über drei Stockwerke, da es das Gewicht des Gebäudes .erheblich reduziert.

Gleichzeitig macht die Elastizität des SPC-Produkts es widerstandsfähig gegen plötzliche Stöße. Um dieses Produkt zu verlegen, ist es im Gegensatz zu Vinylböden nicht erforderlich, dass der Boden bei der Verlegung völlig glatt und perfekt ist. Meter stellen bei **2** mm pro **2-1** Unebenheiten von der Verlegung dieses Produkts keine Probleme dar.

Unikat-Flora

Unikat-Flora

CE steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet.. Viele Produkte benötigen eine CE-Kennzeichnung, bevor sie in der EU verkauft werden dürfen. Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Es ist Pflicht für alle weltweit hergestellten Produkte, die in der EU vermarktet werden.

FloorScore® ist der anerkannteste Zertifizierungsstandard für die Luftqualität in Innenräumen (IAQ) für harte Bodenbelagsmaterialien, Klebstoffe und Unterböden. Das amerikanische Label ist international anerkannt und bewertet Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Emissionen. Mit FloorScore ausgezeichnete Produkte unterstützen eine gute Innenraumluft.

´´Emission dans l'air intérieur´´ bietet einfache und sichtbare Informationen zu den Eigenschaften flüchtiger Schadstoffe des Produkts, sobald es in einem geschlossenen Raum eingesetzt wird. Es kennzeichnet Produkte mit einer Emissionsklasse (A+, A, B, C) in Bezug auf die Leistung der Produkte hinsichtlich VOC-Emissionen (Volatile Organic Components) in der Innenraumluft eines Gebäudes Diese Emissionen .16000 gemäß der Norm ISO Tage nach Installation, Anwendung oder 28 werden Einbau in einem Raum gemessen.

Wir haben nur eine Erde

GO GREEN

GO GREEN
SAVE THE PLANET

MY HEART IS green

Unikat-Flora

Unikat-Flora

Wir haben nur eine Erde